


Modelo com elevados prestações ao nívelde software, interconectividade

www.ipesa.pt

BALANÇA COM IMPRESSORA PARA TICKET



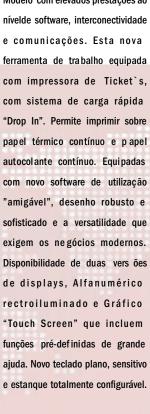



- Logótipos (rodapé e cabeçalho);
- Rastreabilidade do bovino;
- Peso escorrido;
- Controlo das vendas X e Z;
- Código de barras: EAN13; EAN8; UPC-A e ITF-14;
- Todo tipo de taras;
- Menu de ajuda;
- Comunicações: RS232; RS485;
- **OPÇÃO: Ethernet e Power line**

EXPERIÊNCIA DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO	DISPLAY	IMPRESSORA	TECLADO	VENDEDORES	PLU'S	COMUNICAÇÕES	ALCANCE MÁXIMO	ALIMENTAÇÃO	TEMPERATURA
MÁXIMA 21	LCD 18 Caracteres alfanumérico backligth	2" Drop-in Resolução 8 Dots/mm Velocidade 100 mm/S	96 TECLAS 64 PLU'S DIRECTOS	6 DIRECTOS 24 INDIRECTOS	1000 2000 5000 10000	RS 232 RS 485 ETHERNET POWER LINE	6/15Kg 15Kg/30Kg	230 VOLTS BATERIA INTERNA BATERIA EXTERNA 12V	-10°C/+40°C
MÁXIMA 20	Gráfico "TOUCH"		64 PLU's SEMI DIRECTOS						
MÁXIMA 21S	LCD 18 Caracteres alfanumérico backligth		56 TECLAS 24 PLU's directos				6/15Kg	230 VOLTS BATERIA EXTERNA 12V	

IMPRESSÃO EM PAPEL CONTÍNUO E AUTOCOLANTE









8




Teclado sensível, estanque, configurável e de fácil personalização.





Ethernet - HUB - ROUTER

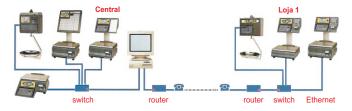

RS232 - RS485 ou Ethernet com modem
















IPESA BALANÇAS E BÁSCULAS ELECTRÓNICAS, S.A.

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CASSETE



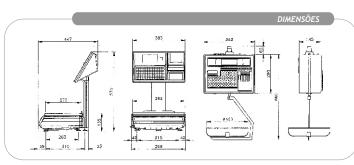





Software de gestão de balanças (Scale Max)

REVENDEDOR AUTORIZADO